



KARTA TECHNICZNA



AKTYWATOR FAST FIX

AKTYWATOR DO MATERIAŁÓW TRUDNO SKLEJALNYCH

AKTYWATOR DO MATERIAŁÓW TRUDNO SKLEJALNYCH to specjalistyczny produkt pomocniczy w postaci płynu. Wraz z klejem FAST FIX służy do łączenia materiałów trudnych do klejenia.

ZASTOSOWANIE:

Aktywator nadaje się przy klejeniu następujących materiałów : poliolefin tj. EPDM, PTFE, PE, PP, ABS, gumy silikonowej, niektórych poliwęglanów i innych trudnych do klejenia materiałów.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:


Elementy łączone należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, najlepiej za pomocą SWIFT CLEANER lub LIGHT CLEANER. AKTYWATOR DO MATERIAŁÓW TRUDNO SKLEJALNYCH należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię klejenia. Po całkowitym odparowaniu aktywatora, klej наносimy na dowolną powierzchnię złącza i mocno dociskamy. Najlepsze wyniki daje wykorzystanie aktywowanej powierzchni w ciągu 1 godziny od naniesienia aktywatora. Po upływie 8 godzin czynność aktywowania przed klejeniem należy powtórzyć.

PARAMETRY:

Kompozycja: alifatyczne aminokwasy w organicznym rozpuszczalniku
Kolor: przezroczysty
Lepkość: 1-3 mPa.s przy 25°C
Gęstość: 0,74 g/cm³ przy 25°C
Temperatura zapłonu: 0°C
Ciśnienie parowania: 50mbar przy 25°C
Toksyczność: TLV 270 ppm
Czas aktywności na powierzchni: 8 h
Zalecany czas na naniesienie kleju: 1 h

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

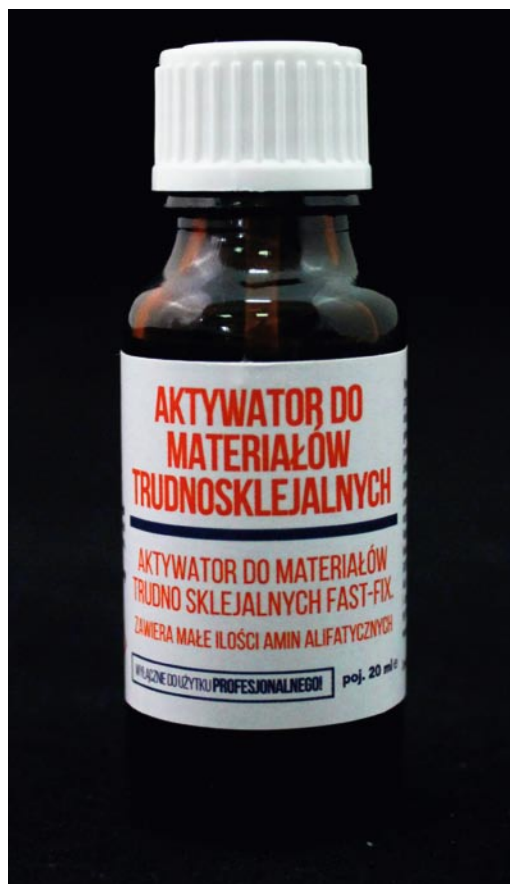

OPAKOWANIA: Pojemnik szklany 20 ml.

Matech S.C.
ul. Sadowa 7
25-028 Kielce

tel./fax 41 347 95 32 kom. 604 089 909
www.matech.net.pl
biuro@matech.net.pl

UWAGA: Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Matech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Matech przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.